Mode d'emploi

ProPlus Gard

Vêtement de protection anti-poussière de catégorie III

Explication de l'étiquette CE:

ProPlus Gard = marque déposée de FBS pour les vêtements de protection

Typ 5 La combinaison ProPlus Gard correspond à la norme : CEN / TC162 / WG 3 / TG3 N 109 / 05.95 pour le type suivant

Typ 5 Vêtement de protection anti-poussière

CE 0121 Ce signe indique que la combinaison ProPlus Gard correspond aux Standards Européens pour les vêtements de protection anti-poussière de catégorie III. L'examen de ce prototype a été réalisé au BIA (= Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit) en D-53751 Sankt Augustin Département No:0121

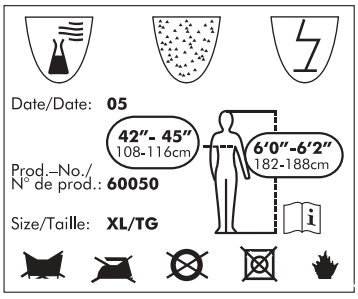

Pictogrammes:

Vêtement de protection contre les produits chimiques

Vêtement de protection anti-poussière

Vêtement de protection antistatique

Ce symbole indique qu'il est impératif de bien lire le mode d'emploi avant d'utiliser cette combinaison

Date: '05 Année de production

Pictogrammes d'entretien: Cette combinaison n'est lavable ni en machine ni par nettoyage à sec

Précaution: Cette combinaison est inflammable. Se tenir éloigné des flammes ou des sources de chaleur. Le port de vêtements de protection peut causer un certain inconfort en cas de contact avec une source de chaleur.

taille	poitrine	grandeur
(1) M	92 – 100	170 – 176
(2) L	100 – 108	176 – 182
(3) XL	108 – 116	182 – 188
(4) XXL	116 – 124	188 – 194
(5) XXXL	Übergröße	

Taille: XL/TG Informations sur la taille de la combinaison ProPlus Gard. Choisissez la taille qui correspond à vos mensurations personnelles. Tailles de référence EN 340.

Utilsation de la combinaison ProPlus Gard

La combinaison ProPlus Gard protége contre les fines particules de matières dangereuses.

Exemples d'utilisation typique

Combinaison de protection pour carrossiers-peintres, travail de maintenance et de réparation.

Données techniques de la combinaison ProPlus Gard

Résultats issus de CEN / TC 162 / WG 3 / TG3 n 109 / 05.95

Test effectué	méthode de test		résultat du test	classe
Degré de résistance au frottement	DIN EN 530:	1994 méthode 2	1000 < cycles < 1500	4
Degré de résistance adhésive	ISO 5978:	1990	Ne colle pas	2
Degré de résistance au pliage / cassure	ISO 7854:	1984 méthode B	> 100 000 cycles	6
Degré de résistance au déchirement	ISO 9073-4:	1989	62.0 N	3
Capacité d'étirement	ISO 2960:	1974 (base 50 cm^2)	77.0 kPA	0*
Degré de résistance aux piqûres	DIN EN 863:	1995	12.0 N	2
Degré de résistance des coutures	ISO 5082:	1982	129 N	4
Degré de résistance spécifique de la surface	EN 1149 -1in Ω		Côté (blanc) 3,1 x 10^{10} Ω Côté (gris) 3,8 x 10^{10} Ω	

*) du fait d'un étirement élevé, la classe 1 n'a pas été atteinte.
Pour plus d'informations, veuillez contacter un bureau FBS.

Remarque: Afin de garantir une protection optimale, la combinaison ProPlus Gard doit être utilisée conjointement avec d'autres équipements de protection, par exemple des gants, souliers, ou lunettes de protection, des masques filtrants, etc. L'utilisateur est responsable du choix des vêtements de protection. Il est essentiel de s'assurer que l'utilisation conjointe de plusieurs matériaux ne réduit pas l'efficacité ou le confort. La protection contre l'électricité statique peut être réduite après le port prolongé de la combinaison ou dans des conditions difficiles. Les vêtements portés sous la combinaison doivent être complètement couverts afin d'éviter toute décharge d'électricité statique dangereuse. La partie conductrice de la combinaison doit être immédiatement reliée à la terre dans le cas où elle ne peut être en contact avec la peau de l'utilisateur. FBS n'est pas responsable en cas d'usage inadapté.

Entreposage: Les combinaisons ProPlus Gard doivent être entreposées dans un endroit sec et à température ambiante. Les combinaisons ne doivent pas être exposées au soleil.

Combinaisons usagées: Les combinaisons ProPlus Gard contaminées doivent être détruites en concordance avec les lois en vigueur dans le pays dans lequel elles sont utilisées. Les combinaisons non contaminées peuvent être jetées à la poubelle.